woelm.



ErgoSystem® und METRIC®

Barrierefrei komfortabel leben

KWS

www.woelm.de







6

ErgoSystem® E300

Bei Architekten und Bauherren, die besonderen Wert auf überlegenes Design, durchdachte Funktionalität und eine beeindruckende Systemtiefe legen, hat es sich aus gutem Grund als erste Wahl durchgesetzt: das mehrfach ausgezeichnete ErgoSystem® E300 (E = Edelstahl-Rostfrei, 300 = high class/heavy duty) mit mehr als 400 Produkten schmeichelt der greifenden Hand wie auch dem geschulten Auge.

Die am Markt einzigartige diagonale Ausrichtung eines ovalen Querschnitts ermöglicht optimale Greifqualität für die Hand und verringert den Kraftaufwand beim Zugreifen.

Zum Einsatz kommt matter oder polierter Edelstahl-Rostfrei in bester Qualität, der korrosionsbeständig, pflegeleicht und dank seiner unsichtbaren Passivschicht unempfindlich gegenüber Reinigungs- und Desinfektionsmitteln ist. Damit ist das ErgoSystem® E300 ideal für anspruchsvolle Objektausstattungen geeignet, etwa in Wahlleistungsbereichen von Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen oder in Hotels – überall dort, wo Belastbarkeit und Langlebigkeit gefragt ist.

30

ErgoSystem® A100

Das ErgoSystem® A100 (A = Aluminium, 100 = budgetattraktiv/heavy duty) kombiniert Budgetfreundlichkeit, ergonomischen Komfort und individuelle Interieurabstimmung.

Der vom ErgoSystem® E300 bekannten diagonalen Ausrichtung des ovalen Griffquerschnitts fügt das ErgoSystem® A100 einen erweiterten Greifraum hinzu: Um 45 Grad von der Wand abgewinkelte Stützen erleichtern das Eingreifen von der Seite und gewährleisten durch das statische Dreiecksprinzip Stabilität und Belastbarkeit.

Pulverbeschichtetes Aluminium überzeugt nicht nur durch hohe Korrosionsbeständigkeit, sondern bietet dank variabler Farbkonstellationen auch vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten: Ob Ton-in-Ton oder unter Berücksichtigung von Hellbezugswerten – das System fügt sich harmonisch in jede Umgebung ein.

Das innovative Montageschuh-Prinzip mit integriertem seitlichen Toleranzausgleich von ±2 mm sorgt zudem für eine einfache, passgenaue Montage.




METRIC®


Form follows elegance: METRIC® Bad-Accessoires vereinen geometrisches Design, hochwertigen Edelstahl-Rostfrei und perfekte Verarbeitungsqualität. Sie überzeugen durch ihre schlichte Eleganz und fügen sich nahtlos in jedes Ambiente ein.

Als Alternative zur klassischen Schraubbefestigung ist die Anbringung mittels einer hochfesten und rückstandsfrei ablösbaren Klebetechnik möglich.



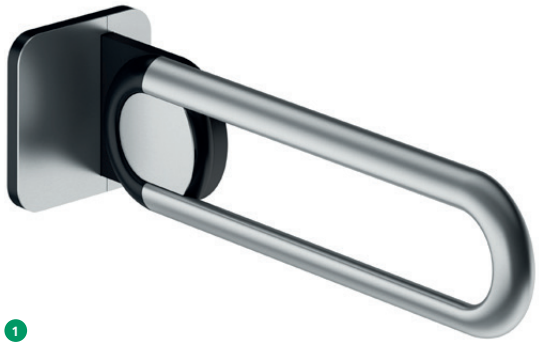

1

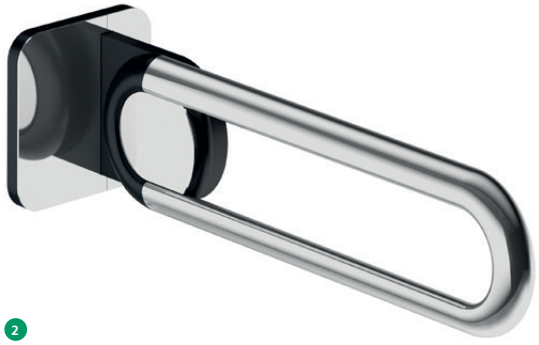

2



1




2

Ausführungen

Edelstahl-Rostfrei, matt Stützen, Funktionsteile u. ä. in schwarzgrau (RAL 7021)	1	.6204
Edelstahl-Rostfrei, poliert Stützen, Funktionsteile u. ä. in schwarzgrau (RAL 7021)	2	.6205
Edelstahl-Rostrei, matt/PUR, staubgrau (ähnlich RAL 7037)		.8800
Edelstahl-Rostrei, poliert/PUR, staubgrau (ähnlich RAL 7037)		.8825
Edelstahl-Rostrei, matt/PUR, telegrau 4 (ähnlich RAL 7047)		.8804
Edelstahl-Rostrei, poliert/PUR, telegrau 4 (ähnlich RAL 7047)		.8815
schwarzgrau (RAL 7021)		.8122
verkehrsweiß (RAL 9016)		.8220

Art.-Nr.	Artikel
82.8201	**Haltegriff**






- für den Dusch-, Wannen- und WC-Bereich
- optimales Greifen und Stützen: Handgreifform elliptisch durch Ovalrohr (36,5 x 22 mm) mit 45 Grad Schrägstellung
- mit verdeckter Befestigung durch Abdeckblenden (Ø 70 mm)
- mit Befestigungsmaterial
- kompatibel mit Einhängesitzen (ab L = 450 mm), Brausestangen und Ablageschalen der Serie ErgoSystem® E300
- auf Anfrage auch Sonderlängen lieferbar (Hinweis: bei L > 900 mm ist für den Einsatz eines Einhängesitzes eine zusätzliche Stütze erforderlich)

Material: Edelstahl-Rostfrei
Abdeckblenden: Edelstahl-Rostfrei
Wandhalterungen: Zinkdruckguss, schwarzgrau (RAL 7021)
Belastbarkeit: intern getestet bis 200 kg

		.6204	.6205
.03000	L = 300 mm		
.04500	L = 450 mm		
.06000	L = 600 mm		
.09000	L = 900 mm		
.12000	L = 1.200 mm		

Art.-Nr.	Artikel
82.8201	**Haltegriff ohne Rosetten**






- für den Dusch-, Wannen- und WC-Bereich
- optimales Greifen und Stützen: Handgreifform elliptisch durch Ovalrohr (36,5 x 22 mm) mit 45 Grad Schrägstellung
- mit Befestigungsmaterial
- kompatibel mit Einhängesitzen (ab L = 450 mm), Brausestangen und Ablageschalen der Serie ErgoSystem® E300
- auf Anfrage auch Sonderlösungen möglich

Material: Edelstahl-Rostfrei
Belastbarkeit: intern getestet bis 200 kg

		.6204	.6205
.13000	L = 300 mm		
.14500	L = 450 mm		

Art.-Nr.	Artikel
82.8202	**Winkelgriff, 135 Grad**






- für den Dusch-, Wannen- und WC-Bereich
- optimales Greifen und Stützen: Handgreifform elliptisch durch Ovalrohr (36,5 x 22 mm) mit 45 Grad Schrägstellung
- mit verdeckter Befestigung durch Abdeckblenden (Ø 70 mm)
- mit Befestigungsmaterial
- kompatibel mit Einhängesitzen (ab L_1 = 450 mm), Brausestangen und Ablageschalen der Serie ErgoSystem® E300
- kann aufgrund der identischen Schenkellängen rechts- oder linksorientiert montiert werden
- auf Anfrage auch Sonderlängen lieferbar

Material: Edelstahl-Rostfrei
Abdeckblenden: Edelstahl-Rostfrei
Wandhalterungen: Zinkdruckguss, schwarzgrau (RAL 7021)
Belastbarkeit: intern getestet bis 200 kg

		.6204	.6205
.05120	L_1 = 300 mm, L_2 = 512 mm, L_3 = 210 mm		
.07720	L_1 = 450 mm, L_2 = 772 mm, L_3 = 320 mm		

82.8202	**Winkelgriff ohne Rosetten, 135 Grad**





- für den Dusch-, Wannen- und WC-Bereich
- optimales Greifen und Stützen: Handgreifform elliptisch durch Ovalrohr (36,5 x 22 mm) mit 45 Grad Schrägstellung
- mit Befestigungsmaterial
- kompatibel mit Einhängesitzen (ab L_1 = 450 mm), Brausestangen und Ablageschalen der Serie ErgoSystem® E300
- kann aufgrund der identischen Schenkellängen rechts- oder linksorientiert montiert werden

Material: Edelstahl-Rostfrei
Belastbarkeit: intern getestet bis 200 kg


		.6204	.6205
.15120	L_1 = 300 mm, L_2 = 512 mm, L_3 = 210 mm		
.17720	L_1 = 450 mm, L_2 = 772 mm, L_3 = 320 mm		

Art.-Nr.	Artikel
82.8203	**Winkelgriff, 90 Grad**



- für den Dusch-, Wannen- und WC-Bereich
- optimales Greifen und Stützen: Handgreifform elliptisch durch Ovalrohr (36,5 x 22 mm) mit 45 Grad Schrägstellung
- mit verdeckter Befestigung durch Abdeckblenden (Ø 70 mm)
- mit Befestigungsmaterial
- kompatibel mit Ablageschalen der Serie ErgoSystem® E300
- auf Anfrage auch Sonderlängen lieferbar

Material: Edelstahl-Rostfrei
Abdeckblenden: Edelstahl-Rostfrei
Wandhalterungen: Zinkdruckguss, schwarzgrau (RAL 7021)




		.6204	.6205
.03000	L = 300 mm, H = 300 mm senkrechtes Griffsegment rechts/links (identische Schenkellängen)		
.06001	L = 300 mm, H = 600 mm senkrechtes Griffsegment rechts		
.06002	L = 300 mm, H = 600 mm senkrechtes Griffsegment links		

82.8210	**Winkelgriff, 90 Grad**



- für den Dusch-, Wannen- und WC-Bereich
- optimales Greifen und Stützen: Handgreifform elliptisch durch Ovalrohr (36,5 x 22 mm) mit 45 Grad Schrägstellung
- mit verdeckter Befestigung durch Abdeckblenden (Ø 70 mm)
- mit Befestigungsmaterial
- kompatibel mit Ablageschalen der Serie ErgoSystem® E300
- auf Anfrage auch Sonderlängen lieferbar

Material: Edelstahl-Rostfrei
Abdeckblenden: Edelstahl-Rostfrei
Wandhalterungen: Zinkdruckguss, schwarzgrau (RAL 7021)
Belastbarkeit: intern getestet bis 100 kg




		.6204	.6205
.00101	L = 300 mm, H = 748 mm senkrechtes Griffsegment rechts		
.00102	L = 300 mm, H = 748 mm senkrechtes Griffsegment links		
.00201	L = 450 mm, H = 1.048 mm senkrechtes Griffsegment rechts		
.00202	L = 450 mm, H = 1.048 mm senkrechtes Griffsegment links		
.00301	L = 600 mm, H = 1.198 mm senkrechtes Griffsegment rechts		
.00302	L = 600 mm, H = 1.198 mm senkrechtes Griffsegment links		
.00401	L = 500 mm, H = 750 mm senkrechtes Griffsegment rechts erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600		
.00402	L = 500 mm, H = 750 mm senkrechtes Griffsegment links erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600		

Art.-Nr.	Artikel
82.8211	**Handlauf-Kombination, 90 Grad**




- für den Dusch- und Wannen-Bereich
- optimales Greifen und Stützen: Handgreifform elliptisch durch Ovalrohr (36,5 x 22 mm) mit 45 Grad Schrägstellung
- mit verdeckter Befestigung durch Abdeckblenden (Ø 70 mm)
- mit Befestigungsmaterial
- kompatibel mit Einhängesitzen (Hinweis: Einhängesitz im Handlaufsegment ohne Mittelstütze ist nur mit Bodenabstützung zulässig), Brausestangen und Ablageschalen der Serie ErgoSystem® E300
- auf Anfrage auch Sonderlängen lieferbar

Handlaufsegment ohne Mittelstütze an der rechten Wand:



Handlaufsegment ohne Mittelstütze an der linken Wand:




Material: Edelstahl-Rostfrei
Abdeckblenden: Edelstahl-Rostfrei
Wandhalterungen: Zinkdruckguss, schwarzgrau (RAL 7021)

Belastbarkeit: intern getestet bis 200 kg

		.6204	.6205
.00101	L_1 = 528 mm, L_2 = 750 mm Handlaufsegment ohne Mittelstütze an der rechten Wand (Blickrichtung in die Raumecke)		
.00102	L_1 = 528 mm, L_2 = 750 mm Handlaufsegment ohne Mittelstütze an der linken Wand (Blickrichtung in die Raumecke)		
.00201	L_1 = 528 mm, L_2 = 975 mm Handlaufsegment ohne Mittelstütze an der rechten Wand (Blickrichtung in die Raumecke)		
.00202	L_1 = 528 mm, L_2 = 975 mm Handlaufsegment ohne Mittelstütze an der linken Wand (Blickrichtung in die Raumecke)		
.00301	L_1 = 750 mm, L_2 = 750 mm Handlaufsegment ohne Mittelstütze an der rechten Wand (Blickrichtung in die Raumecke)		
.00302	L_1 = 750 mm, L_2 = 750 mm Handlaufsegment ohne Mittelstütze an der linken Wand (Blickrichtung in die Raumecke)		

Art.-Nr.	Artikel
82.8212	**Handlauf-Kombination, 90 Grad**







- für den Dusch- und Wannen-Bereich
- optimales Greifen und Stützen: Handgreifform elliptisch durch Ovalrohr (36,5 x 22 mm) mit 45 Grad Schrägstellung
- mit verdeckter Befestigung durch Abdeckblenden (Ø 70 mm)
- mit Befestigungsmaterial
- kompatibel mit Einhängesitzen, Brausestangen und Ablageschalen der Serie ErgoSystem® E300
- auf Anfrage auch Sonderlängen lieferbar
- auf Anfrage auch in U-Form lieferbar

Material: Edelstahl-Rostfrei
Abdeckblenden: Edelstahl-Rostfrei
Wandhalterungen: Zinkdruckguss, schwarzgrau (RAL 7021)
Belastbarkeit: intern getestet bis 200 kg

		.6204	.6205
.00100	L_1 = 750 mm, L_2 = 750 mm gleich lange Handlaufsegmente an beiden Wänden (Blickrichtung in die Raumecke)		
.00200	L_1 = 975 mm, L_2 = 975 mm gleich lange Handlaufsegmente an beiden Wänden (Blickrichtung in die Raumecke)		
.00201	L_1 = 750 mm, L_2 = 975 mm längeres Handlaufsegment an der rechten Wand (Blickrichtung in die Raumecke)		
.00202	L_1 = 975 mm, L_2 = 750 mm längeres Handlaufsegment an der linken Wand (Blickrichtung in die Raumecke)		
.00301	L_1 = 750 mm, L_2 = 1.125 mm längeres Handlaufsegment an der rechten Wand (Blickrichtung in die Raumecke)		
.00302	L_1 = 1.125 mm, L_2 = 750 mm längeres Handlaufsegment an der linken Wand (Blickrichtung in die Raumecke)		

82.8222	**Wandstützgriff**

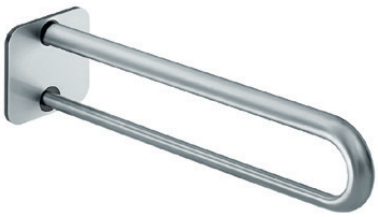





- für den Waschtisch- und WC-Bereich
- optimales Greifen und Stützen: Handgreifform elliptisch durch Ovalrohr (36,5 x 22 mm) mit 45 Grad Schrägstellung
- mit verdeckter Befestigung durch Abdeckblende (160 x 160 mm)
- mit Befestigungsmaterial
- kann rechts oder links montiert werden
- auf Anfrage auch Sonderlängen lieferbar

Material: Edelstahl-Rostfrei
Abdeckblende: Edelstahl-Rostfrei
Wandhalterung: Aluminium, schwarzgrau (RAL 7021)

		.6204	.6205
.07000	L = 700 mm		
.08500	L = 850 mm		
.09000	L = 900 mm		

Art.-Nr.	Artikel
82.8224	**Stützklappgriff mit Federbelastung**





- für den Waschtisch- und WC-Bereich
- optimales Greifen und Stützen: Handgreifform elliptisch durch Ovalrohr (36,5 x 22 mm) mit 45 Grad Schrägstellung
- mit verdeckter Befestigung durch Abdeckblende (160 x 160 mm)
- nachjustierbar für einstellbare Leichtgängigkeit
- mit Befestigungsmaterial
- kompatibel mit TECE-Gerontomodul bzw. TECEprofil 9.042.016
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, SIA 500 und ÖNORM B1600
- auf Anfrage auch Sonderlängen bis 900 mm lieferbar


Material: Edelstahl-Rostfrei
Abdeckblende: Edelstahl-Rostfrei
Wandhalterung: Aluminium, schwarzgrau (RAL 7021)

Belastbarkeit: intern getestet bis 200 kg
mit 60 kg seitlich belastbar

		.6204	.6205
.06001	L = 600 mm Montage rechts (Blickrichtung zum Waschtisch/WC)		
.06002	L = 600 mm Montage links (Blickrichtung zum Waschtisch/WC)		
.07001	L = 700 mm Montage rechts (Blickrichtung zum Waschtisch/WC)		
.07002	L = 700 mm Montage links (Blickrichtung zum Waschtisch/WC)		
.08501	L = 850 mm Montage rechts (Blickrichtung zum Waschtisch/WC)		
.08502	L = 850 mm Montage links (Blickrichtung zum Waschtisch/WC)		
.09001	L = 900 mm Montage rechts (Blickrichtung zum Waschtisch/WC)		
.09002	L = 900 mm Montage links (Blickrichtung zum Waschtisch/WC)		

Art.-Nr.	Artikel
82.8224	**Stützklappgriff „A-Flex" mit Federbelastung**






- für den Waschtisch- und WC-Bereich
- optimales Greifen und Stützen: Handgreifform elliptisch durch Ovalrohr (36,5 x 22 mm) mit 45 Grad Schrägstellung
- flexible An- und Abbringung: mit Einschubhalterung zur Schnellbefestigung
- mit verdeckter Befestigung durch Abdeckblende (160 x 160 mm)
- nachjustierbar für einstellbare Leichtgängigkeit
- Hinweis: nur in Kombination mit Trägerplatte „A-Flex" aus der Serie ErgoSystem® E300 einsetzbar (separat erhältlich)
- kompatibel mit TECE-Gerontomodul bzw. TECEprofil 9.042.016
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, SIA 500 und ÖNORM B1600
- auf Anfrage auch Sonderlängen bis 900 mm lieferbar

Material: Edelstahl-Rostfrei
Abdeckblende: Edelstahl-Rostfrei
Belastbarkeit: intern getestet bis 200 kg
mit 60 kg seitlich belastbar

		.6204	.6205
.07041	L = 700 mm Montage rechts (Blickrichtung zum Waschtisch/WC)		
.07042	L = 700 mm Montage links (Blickrichtung zum Waschtisch/WC)		
.08541	L = 850 mm Montage rechts (Blickrichtung zum Waschtisch/WC)		
.08542	L = 850 mm Montage links (Blickrichtung zum Waschtisch/WC)		
.09041	L = 900 mm Montage rechts (Blickrichtung zum Waschtisch/WC)		
.09042	L = 900 mm Montage links (Blickrichtung zum Waschtisch/WC)		

82.8224	**Stützklappgriff mit Federbelastung und Gurthalter**



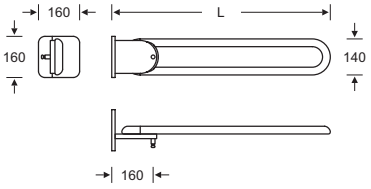

- für den WC-Bereich
- vorgerichtet zur Aufnahme der Halteösen von Haltegurt 82.8290.00011
- optimales Greifen und Stützen: Handgreifform elliptisch durch Ovalrohr (36,5 x 22 mm) mit 45 Grad Schrägstellung
- mit verdeckter Befestigung durch Abdeckblende (160 x 160 mm)
- nachjustierbar für einstellbare Leichtgängigkeit
- kompatibel mit TECE-Gerontomodul bzw. TECEprofil 9.042.016
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, SIA 500 und ÖNORM B1600
- auf Anfrage auch Sonderlängen von 600 bis 900 mm lieferbar


Material: Edelstahl-Rostfrei
Abdeckblende: Edelstahl-Rostfrei
Wandhalterung: Zinkdruckguss, schwarzgrau (RAL 7021)
Belastbarkeit: intern getestet bis 200 kg
mit 60 kg seitlich belastbar

		.6204	.6205
.08531	L = 850 mm Montage rechts (Blickrichtung zum WC)		
.08532	L = 850 mm Montage links (Blickrichtung zum WC)		
.09031	L = 900 mm Montage rechts (Blickrichtung zum WC)		
.09032	L = 900 mm Montage links (Blickrichtung zum WC)		

Art.-Nr.	Artikel
82.8224	**Stützklappgriff mit Federbelastung und LED-Funktionstaste**








- für den WC-Bereich
- optimales Greifen und Stützen: Handgreifform elliptisch durch Ovalrohr (36,5 x 22 mm) mit 45 Grad Schrägstellung
- mit verdeckter Befestigung durch Abdeckblende (160 x 160 mm)
- nachjustierbar für einstellbare Leichtgängigkeit
- LED-Funktionstaste (rot/weiß) verfügt über eine Schließer- und Öffnerfunktion
- Kabelführung mit freiem Leitungsende für Wandanschluss
- für alle gängigen Unterputzspülkästen mit elektrischer Steuerung
- kompatibel mit TECE-Gerontomodul bzw. TECEprofil 9.042.016
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, SIA 500 und ÖNORM B1600
- auf Anfrage auch mit einer Kabelausfräsung in der Unterkonstruktion für eine verdeckte Kabelführung lieferbar

Material: Edelstahl-Rostfrei
Abdeckblende: Edelstahl-Rostfrei
Wandhalterung: Zinkdruckguss, schwarzgrau (RAL 7021)
Funktionstaste: Kunststoff
Belastbarkeit: intern getestet bis 200 kg
mit 60 kg seitlich belastbar
Technische Daten: Spiralkabellänge (ab Auslass): 1.200 mm
Schutzart: IP67
Kontaktnennwerte: 32 V AC, 400 mA / 50 V DC, 100 mA
Kontaktwiderstand: max. 50 mΩ
Prellzeit: 1 ms
Isolationswiderstand: 1 GΩ
Durchschlagfestigkeit: 1.000 V AC
Betätigungskraft: 3 N

		.6204	.6205
.08513	Montage rechts (Blickrichtung zum WC)		
.08514	Montage links (Blickrichtung zum WC)		

82.8224	**Stützklappgriff mit Federbelastung, für seitliche Montage**





- für den Waschtisch- und WC-Bereich
- zur seitlichen Montage (z. B. zur Verringerung von Versorgungsschachtbreiten bei WC-Becken mit max. 550 mm Ausladung)
- optimales Greifen und Stützen: Handgreifform elliptisch durch Ovalrohr (36,5 x 22 mm) mit 45 Grad Schrägstellung
- mit verdeckter Befestigung durch Abdeckblende (160 x 160 mm)
- nachjustierbar für einstellbare Leichtgängigkeit
- mit Befestigungsmaterial
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, SIA 500 und ÖNORM B1600

Material: Edelstahl-Rostfrei
Abdeckblende: Edelstahl-Rostfrei
Wandhalterung: Aluminium, schwarzgrau (RAL 7021)
Belastbarkeit: intern getestet bis 200 kg
mit 60 kg seitlich belastbar

		.6204	.6205
.07021	L = 930 mm Montage rechts (Blickrichtung zum Waschtisch/WC)		
.07022	L = 930 mm Montage links (Blickrichtung zum Waschtisch/WC)		
.09021	L = 980 mm Montage rechts (Blickrichtung zum Waschtisch/WC)		
.09022	L = 980 mm Montage links (Blickrichtung zum Waschtisch/WC)		


Art.-Nr.	Artikel
82.8250	**Einhängesitz mit Wandabstützung**



- für den Dusch- und Wannen-Bereich
- zum einfachen Einhängen an Halte- und Winkelgriffen sowie Handlauf-Kombinationen der Serie ErgoSystem® E300
- mit federunterstütztem Klappmechanismus und Greifvolumen im oberen Bereich der Rückenlehne für leichte Bedienung
- ergonomisch geformte Sitzfläche (400 x 350 mm) mit Hygieneöffnung und Rückenstütze aus hautsympathischem und pflegeleichtem PUR

Material: Edelstahl-Rostfrei/PUR
Gestell, Abdeckblenden: Edelstahl-Rostfrei
Sitzfläche, Rückenstütze: PUR, staubgrau (ähnlich RAL 7037)
Designelemente: Aluminium, schwarzgrau (RAL 7021)
Belastbarkeit: bis 180 kg
Wandabstand: 160 mm (im hochgeklappten Zustand)

	.8800	.8825
.00000		

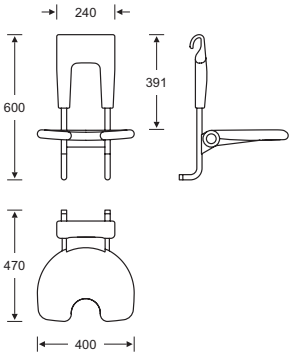


82.8250	**Einhängesitz mit Wand-/Bodenabstützung**



- für den Dusch- und Wannen-Bereich
- zum einfachen Einhängen an Halte- und Winkelgriffen sowie Handlauf-Kombinationen der Serie ErgoSystem® E300
- mit federunterstütztem Klappmechanismus und Greifvolumen im oberen Bereich der Rückenlehne für leichte Bedienung
- ergonomisch geformte Sitzfläche (400 x 350 mm) mit Hygieneöffnung und Rückenstütze aus hautsympathischem und pflegeleichtem PUR

Material: Edelstahl-Rostfrei/PUR
Gestell, Abdeckblenden: Edelstahl-Rostfrei
Sitzfläche, Rückenstütze: PUR, staubgrau (ähnlich RAL 7037)
Designelemente: Aluminium, schwarzgrau (RAL 7021)
Belastbarkeit: bis 180 kg
Wandabstand: 160 mm (im hochgeklappten Zustand)

	.8800	.8825
.00001		

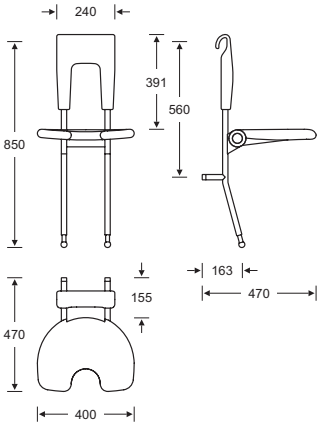


Art.-Nr.	Artikel
82.8250	**Einhängesitz mit Wandabstützung und beidseitiger Armlehne**



- für den Dusch- und Wannen-Bereich
- zum einfachen Einhängen an Halte- und Winkelgriffen sowie Handlauf-Kombinationen der Serie ErgoSystem® E300
- mit federunterstütztem Klappmechanismus und Greifvolumen im oberen Bereich der Rückenlehne für leichte Bedienung
- ergonomisch geformte Sitzfläche (400 x 350 mm) mit Hygieneöffnung und Rückenstütze aus hautsympathischem und pflegeleichtem PUR

Material:	Edelstahl-Rostfrei/PUR Gestell, Abdeckblenden: Edelstahl-Rostfrei Sitzfläche, Rückenstütze: PUR, staubgrau (ähnlich RAL 7037) Designelemente: Aluminium, schwarzgrau (RAL 7021)
Belastbarkeit:	Sitz bis 180 kg Armlehnen bis 50 kg
Wandabstand:	160 mm (im hochgeklappten Zustand)

	.8800	.8825
.00100		

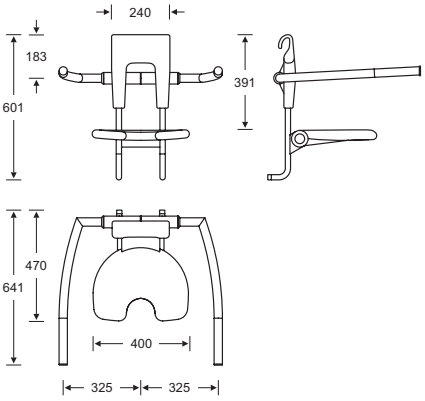

82.8250	**Einhängesitz mit Wandabstützung und einseitiger Armlehne**




- für den Dusch- und Wannen-Bereich
- zum einfachen Einhängen an Halte- und Winkelgriffen sowie Handlauf-Kombinationen der Serie ErgoSystem® E300
- mit federunterstütztem Klappmechanismus und Greifvolumen im oberen Bereich der Rückenlehne für leichte Bedienung
- ergonomisch geformte Sitzfläche (400 x 350 mm) mit Hygieneöffnung und Rückenstütze aus hautsympathischem und pflegeleichtem PUR

Material:	Edelstahl-Rostfrei/PUR Gestell, Abdeckblenden: Edelstahl-Rostfrei Sitzfläche, Rückenstütze: PUR, staubgrau (ähnlich RAL 7037) Designelemente: Aluminium, schwarzgrau (RAL 7021)
Belastbarkeit:	Sitz bis 180 kg Armlehne bis 50 kg
Wandabstand:	160 mm (im hochgeklappten Zustand)

		.8800	.8825
.00101	Armlehne rechts (Blickrichtung zum Sitz)		
.00102	Armlehne links (Blickrichtung zum Sitz)		

Armlehne links:

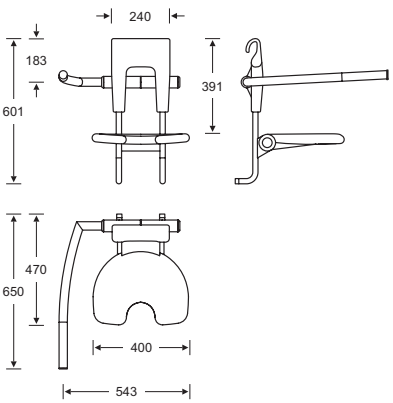


Art.-Nr.	Artikel
82.8251	**Duschklappsitz**



- für den Dusch-Bereich
- mit verdeckter Befestigung durch Abdeckblende (200 x 145 mm)
- mit Positionsrastung
- ergonomisch geformte, quadratische Sitzfläche (400 x 400 mm) mit abgerundeten Ecken aus hautsympathischem und pflegeleichtem PUR

Material: Edelstahl-Rostfrei/PUR
Sitzfläche: PUR, telegrau 4 (ähnlich RAL 7047)
Abdeckblende: Edelstahl-Rostfrei
Wandhalterung: Aluminium, schwarzgrau (RAL 7021)
Belastbarkeit: bis 180 kg

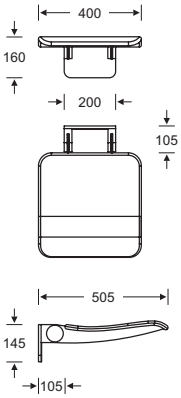


	.8804	.8815
.00000		

82.8251	Duschklappsitz „A-Flex“



- für den Dusch-Bereich
- flexible An- und Abbringung: mit Einschubhalterung zur Schnellbefestigung
- mit verdeckter Befestigung durch Abdeckblende (200 x 145 mm)
- mit Positionsrastung
- ergonomisch geformte, quadratische Sitzfläche (400 x 400 mm) mit abgerundeten Ecken aus hautsympathischem und pflegeleichtem PUR
- Hinweis: nur in Kombination mit Trägerplatte „A-Flex“ aus der Serie ErgoSystem® E300 einsetzbar (separat erhältlich)

Material: Edelstahl-Rostfrei/PUR
Sitzfläche: PUR, telegrau 4 (ähnlich RAL 7047)
Abdeckblende: Edelstahl-Rostfrei
Belastbarkeit: bis 180 kg



	.8804	.8815
.00001		


Art.-Nr.	Artikel
82.8243	**Standhocker mit drehbarer Sitzfläche**



- für den Bad- und Ankleidebereich
- freistehend mit vier Beinen
- runde Sitzfläche (Ø 400 mm) aus hautsympathischem und pflegeleichtem PUR

Material: Edelstahl-Rostfrei/PUR
Beine: Edelstahl-Rostfrei
Sitzfläche: PUR, staubgrau (ähnlich RAL 7037)
Sitzkern: Aluminium

	.8800	.8825
.00000		




82.8234	**Duschvorhangstange für Nischen**



- mit Duschvorhanghaken
- mit verdeckter Befestigung durch Abdeckblenden (Ø 70 mm)
- mit Befestigungsmaterial
- ohne Duschvorhang
- Stange (Ø 25 mm) bauseitig kürzbar (Hinweis: führt zum Erlöschen jeglicher Gewährleistungsansprüche)
- auf Anfrage auch Sonderlängen lieferbar

Material: Edelstahl-Rostfrei
Abdeckblenden: Edelstahl-Rostfrei
Wandhalterungen: Zinkdruckguss, schwarzgrau (RAL 7021)
Duschvorhanghaken: Kunststoff, schwarz
Montage: Montagehöhe: 2.050 mm (Boden bis Stangenmitte)
Der Abstand zwischen Stangenmitte und Vorhang beträgt 20 mm, zwischen Vorhang und Boden sollte er 30 mm betragen.



	.6204	.6205
.00900	L = 900 mm 8 Haken	
.01200	L = 1.200 mm 16 Haken	
.01500	L = 1.500 mm 16 Haken	
.01800	L = 1.800 mm 16 Haken	


Art.-Nr.	Artikel
82.8238	**Duschvorhangstange über Eck**




- mit Deckenanbindung
- mit Duschvorhanghaken: bleiben auch bei Einhandbedienung nicht an der Deckenabhängung hängen
- mit verdeckter Befestigung durch Abdeckblenden (Ø 70 mm)
- mit Befestigungsmaterial
- ohne Duschvorhang
- Deckenanbindung (500 mm) und Stange (Ø 25 mm) bauseitig kürzbar (Hinweis: führt zum Erlöschen jeglicher Gewährleistungsansprüche)
- auf Anfrage auch Sonderlängen lieferbar
- auf Anfrage auch in U-Form oder mit Radius lieferbar

Material: Edelstahl-Rostfrei
Abdeckblenden: Edelstahl-Rostfrei
Wandhalterungen: Zinkdruckguss, schwarzgrau (RAL 7021)
Duschvorhanghaken: Kunststoff, schwarz


Montage: Montagehöhe: 2.050 mm (Boden bis Stangenmitte)
Der Abstand zwischen Stangenmitte und Vorhang beträgt 20 mm, zwischen Vorhang und Boden sollte er 30 mm betragen.





		.6204	.6205
.01000	L_1 = 1.000 mm, L_2 = 1.000 mm 16 Haken		
.01200	L_1 = 1.200 mm, L_2 = 1.200 mm 24 Haken		
.01500	L_1 = 1.500 mm, L_2 = 1.500 mm 24 Haken		

Art.-Nr.	Artikel
82.8239	**Brausestange mit Brausekopfhalter**

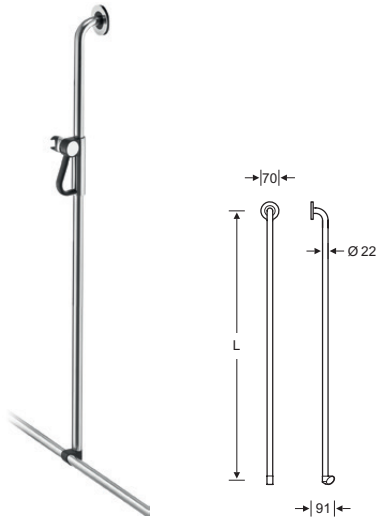

- mit stufenlos verstellbarem Brausekopfhalter für die komfortable Einhandbedienung:
  - ergonomisch geformter Bügelgriff für sichere und einfache Betätigung ohne Drehbewegung
  - Andruckkraft für Höhen- und Neigungsverstellung nachjustierbar
  - wartungsfrei
- zur einfachen und nachträglichen Montage an Halte- und Winkelgriffen sowie Handlauf-Kombinationen der Serie ErgoSystem® E300
- mit verdeckter Befestigung durch Abdeckblenden (Ø 70 mm)
- mit Befestigungsmaterial
- frei und flexibel positionierbar
- auf Anfrage auch Sonderlängen lieferbar

Material: Edelstahl-Rostfrei
Abdeckblende: Edelstahl-Rostfrei
Wandhalterung: Zinkdruckguss, schwarzgrau (RAL 7021)
Griffhalterung: Kunststoff

Belastbarkeit: bis 100 kg (laut DIN 18 040)

		.6204	.6205
.11048	L = 1.048 mm		
.11198	L = 1.198 mm		

Art.-Nr.	Artikel
82.8260	**Papierrollenhalter mit Rollenbremse**




- für den WC-Bereich
- mit verdeckter Befestigung durch Abdeckblende (Ø 70 mm)
- mit Befestigungsmaterial


Material: Edelstahl-Rostfrei
Abdeckblende: Edelstahl-Rostfrei
Wandhalterung: Zinkdruckguss, schwarzgrau (RAL 7021)

		.6204	.6205
.00030	Öffnung rechtsseitig		
.00130	Öffnung linksseitig		

Öffnung rechtsseitig:



Öffnung linksseitig:




Art.-Nr.	Artikel
82.8260	**Reserve-Papierrollenhalter**



- für den WC-Bereich
- für zwei Papierrollen
- mit verdeckter Befestigung durch Abdeckblende (Ø 70 mm)
- mit Befestigungsmaterial

Material: Edelstahl-Rostfrei
Abdeckblende: Edelstahl-Rostfrei
Wandhalterung: Zinkdruckguss, schwarzgrau (RAL 7021)

	.6204	.6205
.00032		



Art.-Nr.	Artikel
82.8260	**Reserve-Papierrollenhalter**




- für den WC-Bereich
- für drei Papierrollen
- mit Befestigungsmaterial

Material: Edelstahl-Rostfrei

.6204

.01332

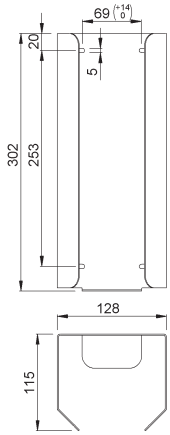

82.8260	**WC-Bürstengarnitur**




- Bürstenbehälter:
  - mit herausnehmbarem Kunststoffeinsatz (bis 130 °C zu reinigen)
  - mit großer Einstecköffnung
  - durch ovale Form wird die Bürste automatisch zentriert und positioniert und kann bewegungskonform entnommen werden
  - mit verdeckter Befestigung
  - mit Befestigungsmaterial
- Bürste:
  - mit ergonomischem Griff
  - Bürstenkopf austauschbar

Material: Edelstahl-Rostfrei
Bürstenbehältereinsatz: Polycarbonat
Bürstenkopf: Nylon

.6204 **.6205**

.00042




Art.-Nr.	Artikel
82.8260	**Kippspiegel**



- mit verstellbarem Neigungswinkel von 0 bis 12 Grad
- leichtgängige und einstellbare Bedienung mittels leuchtdichte-kontrastoptimierter Griffleiste
- seitlich geschlossenes Gehäuse
- mit verdeckter Befestigung
- mit Befestigungsmaterial
- auf Anfrage auch andere Maße lieferbar


Material: Edelstahl-Rostfrei
Griffleiste: Aluminium, schwarzgrau (RAL 7021)

		.6204	.6205
.00053	800 x 597 x 75 mm		

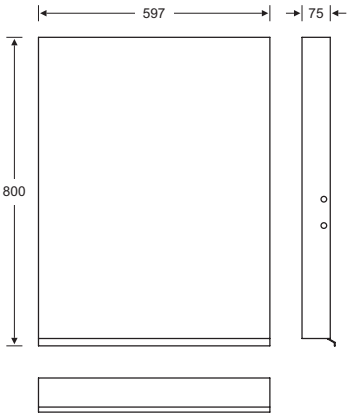

Art.-Nr.	Artikel
82.8227	**Trägerplatte „A-Flex“ mit Abdeckblende**






- für Stützklappgriffe und Duschklappsitze „A-Flex“ der Serie ErgoSystem® E300
- mit Einschubhalterung zur Schnellbefestigung
- mit verdeckter Befestigung durch Abdeckblende (160 x 160 mm)
- mit Diebstahlsicherung

Material: Edelstahl-Rostfrei
Abdeckblende: Edelstahl-Rostfrei
Wandhalterung: Aluminium, schwarzgrau (RAL 7021)

		.6204	.6205
.00002			

Art.-Nr.	Artikel
82.8227	**Trägerplatte „A-Flex“**







- für Stützklappgriffe und Duschklappsitze „A-Flex“ der Serie ErgoSystem® E300
- mit Einschubhalterung zur Schnellbefestigung
- mit Diebstahlsicherung

Material: Edelstahl-Rostfrei
Wandhalterung: Aluminium, schwarzgrau (RAL 7021)

		.6000
.00003		

Art.-Nr.	Artikel
82.8248	**Kabelführung**






- für Stützklappgriffe mit Funktionstaste/n der Serie ErgoSystem® E300
- mit verdeckter Befestigung durch Abdeckblende (Ø 44 mm)

Material: Edelstahl-Rostfrei
Abdeckblende: Edelstahl-Rostfrei
Wandhalterung: Aluminium, schwarzgrau (RAL 7021)

	.6204	.6205
.00003		

Art.-Nr.	Artikel
82.8247	**Rückenstütze**



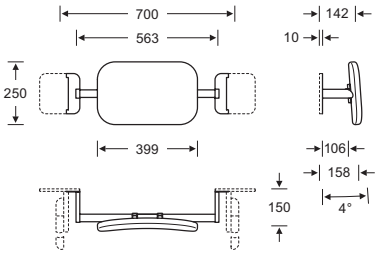


- als Anlehnhilfe im WC-Bereich
- zur einfachen und nachträglichen Montage an zwei Stützklappgriffen der Serie ErgoSystem® E300
- aus hautsympathischem und pflegeleichtem PUR
- mit Befestigungsmaterial
- Hinweis: nicht mit Stützklappgriffen „A-Flex“ kombinierbar

Material: Edelstahl-Rostfrei
Rückenstütze: PUR, staubgrau (ähnlich RAL 7037)
Halteelemente: Edelstahl-Rostfrei/Aluminium, schwarzgrau (RAL 7021)

	.6204	.6205
.001000		

Art.-Nr.	Artikel
82.8245	**Papierrollenhalter mit Rollenbremse**





- zur einfachen und nachträglichen Montage an Stützklappgriffen und Haltegriffen der Serie ErgoSystem® E300
- frei und flexibel positionierbar

Material: Edelstahl-Rostfrei
Griffhalterung, Rollenbremse: Kunststoff, schwarzgrau (RAL 7021)

	.6204	.6205
.00000		

Art.-Nr.	Artikel
82.8290	**Haltegurt**



- für den WC-Bereich
- für eigenständiges Sitzen und optimale Fixierung sowie Stabilisierung
- mit selbstsichernden Halteösen zur einfachen Befestigung an zwei Stützklappgriffen mit Gurthalter der Serie ErgoSystem® E300 oder zwei Gurthaltern 82.8290.00016
- variabel und individuell auf Körperform einstellbar
- gepolstert


Material: Polyester/PUR, schwarzgrau (RAL 7021)

.8122

.00011

82.8290	**Gurthalter für Haltegurt**






- für den WC-Bereich
- vorgerichtet zur Aufnahme der Halteösen von Haltegurt 82.8290.00011
- mit verdeckter Befestigung durch Abdeckblende (Ø 70 mm)


Material: Kunststoff, schwarzgrau (RAL 7021)

.8122

.00016

82.8260	**Ablageschale**

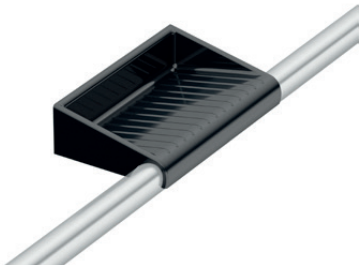




- für den Dusch- und Wannen-Bereich
- zur einfachen Steckmontage an Halte- und Winkelgriffen sowie Handlauf-Kombinationen der Serien ErgoSystem® E300 und A100
- profilierte, rutschhemmende Ablagefläche für gesichertes Abstellen und Ablegen von Duschutensilien
- mit Wasserablauf


Material: Polycarbonat, schwarzgrau (RAL 7021)

.8122

.00039

Art.-Nr.	Artikel
82.8260	**Ablageschale**

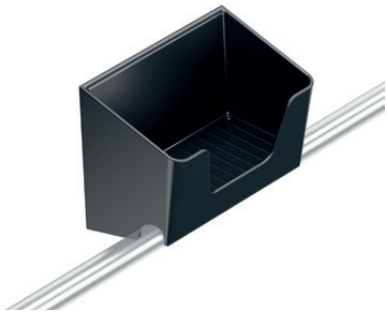

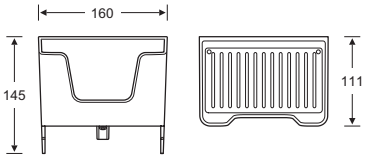

- für den Dusch- und Wannen-Bereich
- zur einfachen Steckmontage an Halte- und Winkelgriffen sowie Handlauf-Kombinationen der Serien ErgoSystem® E300 und A100
- profilierte, rutschhemmende Ablagefläche für gesichertes Abstellen und Ablegen von Duschutensilien
- mit Wasserablauf
- mit Diebstahlsicherung

Material: Polycarbonat, schwarzgrau (RAL 7021) oder verkehrsweiß (RAL 9016)

	.8122	.8220
.00059		













1



3



2



4



5

Ausführungen (nicht für Einhänge- und Duschklappsitze)

uni			
Aluminium, anemonenweiß pulverbeschichtet (ähnlich RAL 9016)		1	.8220
Aluminium, austerngrau pulverbeschichtet (ähnlich RAL 7040)		2	.8803
Aluminium, anthrazitgrau metallic pulverbeschichtet (ähnlich RAL 7016)		3	.8809
Aluminium, schwarz metallic pulverbeschichtet (ähnlich RAL 9005)		4	.8849
kombiniert			
Stützen, Halterungen, Behälter u. ä.	**Griffe, Handläufe, Ablagen, Stangen u. ä.**		
Aluminium, aluminiumgrau metallic pulverbeschichtet	Aluminium, anthrazitgrau metallic pulverbeschichtet	5	.8811




1


1


2

Ausführungen für Einhänge- und Duschklappsitze

uni			
Sitzfläche/Rückenlehne	**Sitzbock**		
PUR, telegrau 4 (ähnlich RAL 7047)	Aluminium, anemonenweiß pulverbeschichtet (ähnlich RAL 9016)		**.8830**
PUR, signalgrau (ähnlich RAL 7004)	Aluminium, austerngrau pulverbeschichtet (ähnlich RAL 7040)		**.8839**
PUR, graphitgrau (ähnlich RAL 7024)	Aluminium, anthrazitgrau metallic pulverbeschichtet (ähnlich RAL 7016)		**.8836**
PUR, schwarz*	Aluminium, schwarz metallic pulverbeschichtet (ähnlich RAL 9005)*	2	**.8857**
kombiniert			
Sitzfläche/Rückenlehne	**Sitzbock**		
PUR, graphitgrau (ähnlich RAL 7024)	Aluminium, aluminiumgrau metallic pulverbeschichtet	1	**.8837**


*nur für Duschklappsitz 82.8451..

Art.-Nr.	Artikel
82.8401	**Haltegriff**



- für den Dusch-, Wannen- und WC-Bereich
- optimales Greifen und Stützen: Handgreifform elliptisch durch Ovalrohr (36,5 x 22 mm) mit 45 Grad Schrägstellung
- mit verdeckter Stützenbefestigung mittels Montageschuh-Prinzip sowie Schraubverbindung (M5 Gewindestift, mit Toleranzausgleich ±2 mm)
- kompatibel mit Einhängesitzen (ab L = 450 mm), Brausestangen und Ablageschalen der Serie ErgoSystem® A100
- auf Anfrage auch Sonderlängen lieferbar

Material: Aluminium, pulverbeschichtet
Stützen: Zinkdruckguss
Belastbarkeit: getestet bis 100 kg

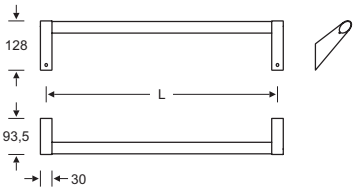


	uni/kombiniert (siehe S. 27)
.00030	L = 300 mm
.00045	L = 450 mm
.00060	L = 600 mm

82.8406	**Haltegriff mit mittiger Stütze**



- für den Dusch-, Wannen- und WC-Bereich
- optimales Greifen und Stützen: Handgreifform elliptisch durch Ovalrohr (36,5 x 22 mm) mit 45 Grad Schrägstellung
- mit verdeckter Stützenbefestigung mittels Montageschuh-Prinzip sowie Schraubverbindung (M5 Gewindestift, mit Toleranzausgleich ±2 mm)
- kompatibel mit Einhängesitzen, Brausestangen und Ablageschalen der Serie ErgoSystem® A100

Material: Aluminium, pulverbeschichtet
Stützen: Zinkdruckguss
Belastbarkeit: getestet bis 100 kg

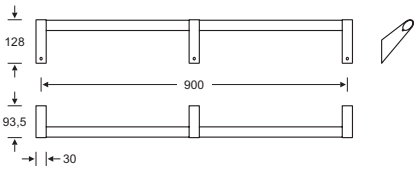


	uni/kombiniert (siehe S. 27)
.00090	L = 900 mm

82.8402	**Winkelgriff, 135 Grad**



- für den Dusch-, Wannen- und WC-Bereich
- optimales Greifen und Stützen: Handgreifform elliptisch durch Ovalrohr (36,5 x 22 mm) mit 45 Grad Schrägstellung
- mit verdeckter Stützenbefestigung mittels Montageschuh-Prinzip sowie Schraubverbindung (M5 Gewindestift, mit Toleranzausgleich ±2 mm)
- kompatibel mit Brausestangen und Ablageschalen der Serie ErgoSystem® A100


Material: Aluminium, pulverbeschichtet
Stützen: Zinkdruckguss



	uni/kombiniert (siehe S. 27)
.05121	L_1 = 300 mm, L_2 = 512 mm, L_3 = 212 mm winkeliges Griffsegment rechts
.05122	L_1 = 300 mm, L_2 = 512 mm, L_3 = 212 mm winkeliges Griffsegment links

Art.-Nr.	Artikel
82.8404	**Handlauf-Kombination, 90 Grad**



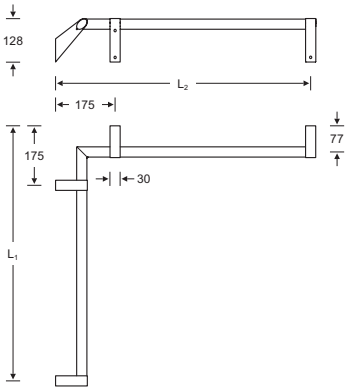


- für den Dusch-, Wannen- und WC-Bereich
- optimales Greifen und Stützen: Handgreifform elliptisch durch Ovalrohr (36,5 x 22 mm) mit 45 Grad Schrägstellung
- mit verdeckter Stützenbefestigung mittels Montageschuh-Prinzip sowie Schraubverbindung (M5 Gewindestift, mit Toleranzausgleich ±2 mm)
- kompatibel mit Einhängesitzen (Hinweis: nur im Handlaufsegment mit L = 750 mm zulässig), Brausestangen und Ablageschalen der Serie ErgoSystem® A100
- auf Anfrage auch Sonderlängen lieferbar

Material: Aluminium, pulverbeschichtet
Stützen: Zinkdruckguss
Belastbarkeit: getestet bis 100 kg

		uni/kombiniert (siehe S. 27)
.00101	L_1 = 750 mm, L_2 = 750 mm gleich lange Handlaufsegmente an beiden Wänden (Blickrichtung in die Raumecke)	
.00102	L_1 = 750 mm, L_2 = 975 mm längeres Handlaufsegment an der rechten Wand (Blickrichtung in die Raumecke)	
.00201	L_1 = 975 mm, L_2 = 750 mm längeres Handlaufsegment an der linken Wand (Blickrichtung in die Raumecke)	
.00202	L_1 = 975 mm, L_2 = 975 mm gleich lange Handlaufsegmente an beiden Wänden (Blickrichtung in die Raumecke)	

82.8407	**Handlauf-Kombination, 90 Grad**



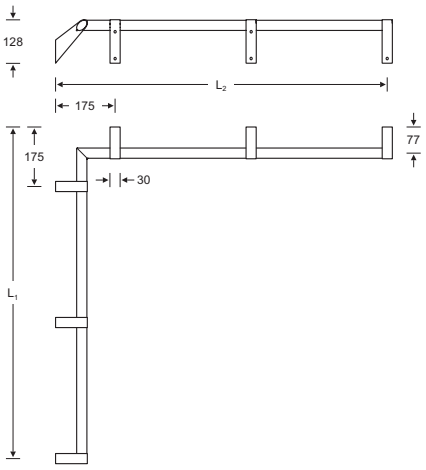


- für den Dusch-, Wannen- und WC-Bereich
- optimales Greifen und Stützen: Handgreifform elliptisch durch Ovalrohr (36,5 x 22 mm) mit 45 Grad Schrägstellung
- mit verdeckter Stützenbefestigung mittels Montageschuh-Prinzip sowie Schraubverbindung (M5 Gewindestift, mit Toleranzausgleich ±2 mm)
- kompatibel mit Einhängesitzen, Brausestangen und Ablageschalen der Serie ErgoSystem® A100
- auf Anfrage auch Sonderlängen lieferbar
- auf Anfrage auch in U-Form lieferbar

Material: Aluminium, pulverbeschichtet
Stützen: Zinkdruckguss
Belastbarkeit: getestet bis 100 kg


		uni/kombiniert (siehe S. 27)
.00202	L_1 = 975 mm, L_2 = 975 mm gleich lange Handlaufsegmente an beiden Wänden (Blickrichtung in die Raumecke)	

Art.-Nr.	Artikel
82.8420	**Stützklappgriff mit Federbelastung**

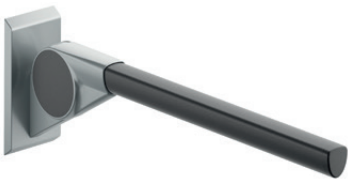

- für den Waschtisch- und WC-Bereich
- optimales Greifen und Stützen: Handgreifform doppel-elliptisch/dreieckig mit richtungsneutralem Querschnitt (42 x 45 mm)
- mit verdeckter Befestigung mittels des als Blende ausgeformten griffseitigen Aufnahmeelements (214 x 105 mm)
- nachjustierbar für einstellbare Leichtgängigkeit
- auf Anfrage auch Sonderlängen bis 900 mm lieferbar

Material: Aluminium, pulverbeschichtet
Belastbarkeit: getestet bis 200 kg
mit 60 kg seitlich belastbar




	uni/kombiniert (siehe S. 27)
.00070	L = 700 mm
.00085	L = 850 mm
.00090	L = 900 mm

82.8420	**Stützklappgriff mit Federbelastung und LED-Funktionstaste**



- für den WC-Bereich
- optimales Greifen und Stützen: Handgreifform doppel-elliptisch/dreieckig mit richtungsneutralem Querschnitt (42 x 45 mm)
- mit verdeckter Befestigung mittels des als Blende ausgeformten griffseitigen Aufnahmeelements (214 x 105 mm)
- nachjustierbar für einstellbare Leichtgängigkeit
- LED-Funktionstaste (rot/weiß) verfügt über eine Schließer- und Öffnerfunktion
- verdeckte Kabelführung: erfolgt innerhalb des Griffes durch die Trägerplatte direkt in die Vorwandinstallation, kein sichtbares Kabel
- für alle gängigen Unterputzspülkästen mit elektrischer Steuerung
- auf Anfrage auch Sonderlängen bis 900 mm lieferbar


Material: Aluminium, pulverbeschichtet
Funktionstaste: Kunststoff
Belastbarkeit: getestet bis 200 kg
mit 60 kg seitlich belastbar
Technische Daten: Schutzart: IP67
Kontaktnennwerte: 32 V AC, 400 mA / 50 V DC, 100 mA
Kontaktwiderstand: max. 50 mΩ
Prellzeit: 1 ms
Isolationswiderstand: 1 GΩ
Durchschlagfestigkeit: 1.000 V AC
Betätigungskraft: 3 N



	uni/kombiniert (siehe S. 27)
.00570	L = 700 mm
.00585	L = 850 mm
.00590	L = 900 mm

Art.-Nr.	Artikel
82.8420	**Stützklappgriff mit Federbelastung und Papierrollenhalter**





- für den WC-Bereich
- Papierrollenhalter mit Rollenbremse fest an der Unterseite des Griffes montiert
- optimales Greifen und Stützen: Handgreifform doppel-elliptisch/dreieckig mit richtungsneutralem Querschnitt (42 x 45 mm)
- mit verdeckter Befestigung mittels des als Blende ausgeformten griffseitigen Aufnahmeelements (214 x 105 mm)
- nachjustierbar für einstellbare Leichtgängigkeit
- auf Anfrage auch Sonderlängen bis 900 mm lieferbar


Material: Aluminium, pulverbeschichtet
Belastbarkeit: getestet bis 200 kg
mit 60 kg seitlich belastbar

uni/kombiniert (siehe S. 27)

.01070	L = 700 mm
.01085	L = 850 mm
.01090	L = 900 mm

82.8420	**Stützklappgriff mit Federbelastung, Papierrollenhalter und LED-Funktionstaste**





- für den WC-Bereich
- Papierrollenhalter mit Rollenbremse fest an der Unterseite des Griffes montiert
- optimales Greifen und Stützen: Handgreifform doppel-elliptisch/dreieckig mit richtungsneutralem Querschnitt (42 x 45 mm)
- mit verdeckter Befestigung mittels des als Blende ausgeformten griffseitigen Aufnahmeelements (214 x 105 mm)
- nachjustierbar für einstellbare Leichtgängigkeit
- LED-Funktionstaste (rot/weiß) verfügt über eine Schließer- und Öffnerfunktion
- verdeckte Kabelführung: erfolgt innerhalb des Griffes durch die Trägerplatte direkt in die Vorwandinstallation, kein sichtbares Kabel
- für alle gängigen Unterputzspülkästen mit elektrischer Steuerung
- auf Anfrage auch Sonderlängen bis 900 mm lieferbar


Material: Aluminium, pulverbeschichtet
Funktionstaste: Kunststoff
Belastbarkeit: getestet bis 200 kg
mit 60 kg seitlich belastbar
Technische Daten: Schutzart: IP67
Kontaktnennwerte: 32 V AC, 400 mA / 50 V DC, 100 mA
Kontaktwiderstand: max. 50 mΩ
Prellzeit: 1 ms
Isolationswiderstand: 1 GΩ
Durchschlagfestigkeit: 1.000 V AC
Betätigungskraft: 3 N

uni/kombiniert (siehe S. 27)

.01585	L = 850 mm

Art.-Nr.	Artikel	
82.8422	**Stützgriff, feststehend**	





- für den Waschtisch- und WC-Bereich
- optimales Greifen und Stützen: Handgreifform doppel-elliptisch/dreieckig mit richtungsneutralem Querschnitt (42 x 45 mm)
- mit verdeckter Befestigung mittels des als Blende ausgeformten griffseitigen Aufnahmeelements (214 x 105 mm)
- auf Anfrage auch Sonderlängen bis 900 mm lieferbar

Material: Aluminium, pulverbeschichtet
Belastbarkeit: bis 100 kg an der Vorderkante

		uni/kombiniert (siehe S. 27)
.00070	L = 700 mm	
.00085	L = 850 mm	
.00090	L = 900 mm	

Art.-Nr.	Artikel
82.8450	**Einhängesitz mit Wandabstützung**




- für den Dusch- und Wannen-Bereich
- zum einfachen Einhängen an Haltegriffen und Handlauf-Kombinationen der Serie ErgoSystem® A100
- mit federunterstütztem Klappmechanismus und Positionsrastung sowie Greifvolumen im oberen Bereich der Rückenlehne für leichte Bedienung
- ergonomisch geformte Sitzfläche und Rückenstütze aus hautsympathischem und pflegeleichtem PUR


Material: PUR
Sitzbock: Aluminium, pulverbeschichtet
Belastbarkeit: bis 150 kg
Wandabstand: 198 mm (im hochgeklappten Zustand)

		uni/kombiniert (siehe S. 29)
.10000	Sitzfläche: 381 x 368 mm	
.20000	Sitzfläche: 447 x 408 mm	

Sitzfläche: 381 x 368 mm:

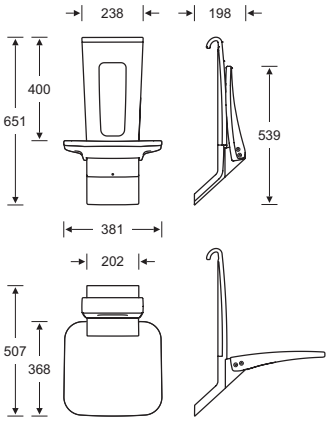

Sitzfläche: 447 x 408 mm:

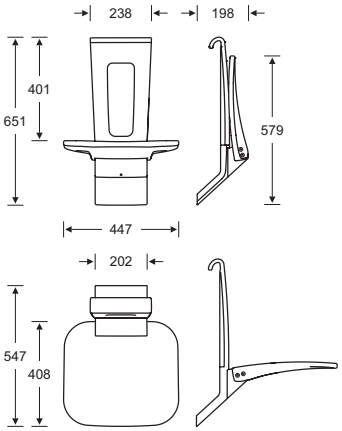

Art.-Nr.	Artikel
82.8451	**Duschklappsitz**




- für den Dusch-Bereich
- mit Positionsrastung
- ergonomisch geformte Sitzfläche mit abgerundeten Ecken aus hautsympathischem und pflegeleichtem PUR

Material: PUR
Sitzbock: Aluminium, pulverbeschichtet
Belastbarkeit: bis 150 kg
Wandabstand: 78 mm (im hochgeklappten Zustand)


uni/kombiniert (siehe S. 29)

.10000	Sitzfläche: 381 x 368 mm
.20000	Sitzfläche: 447 x 408 mm


Sitzfläche: 381 x 368 mm:



Sitzfläche: 447 x 408 mm:



Art.-Nr.	Artikel
82.8439	**Brausestange mit Brausekopfhalter**

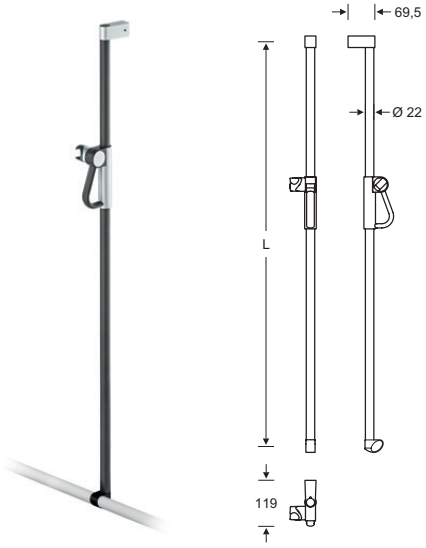


- mit stufenlos verstellbarem Brausekopfhalter für die komfortable Einhandbedienung
  - ergonomisch geformter Bügelgriff für sichere und einfache Betätigung ohne Drehbewegung
  - Andruckkraft für Höhen- und Neigungsverstellung nachjustierbar
  - wartungsfrei
- zur einfachen und nachträglichen Montage an Halte- und Winkelgriffen sowie Handlauf-Kombinationen der Serie ErgoSystem® A100
- frei und flexibel positionierbar

Material: Aluminium, pulverbeschichtet
Wandhalterung: Zinkdruckguss
Griffhalterung: Kunststoff, anthrazitgrau (RAL 7016)

uni/kombiniert (siehe S. 27)

.01198	L = 1.198 mm

Art.-Nr.	Artikel
82.8439	**Brausestange mit Brausekopfhalter**

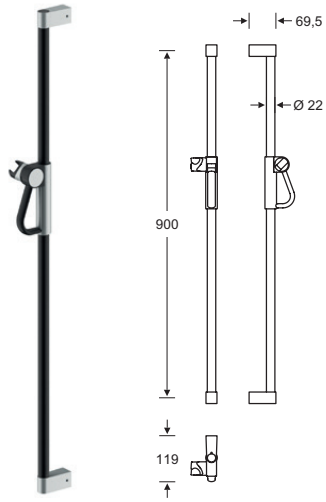

- mit stufenlos verstellbarem Brausekopfhalter für die komfortable Einhandbedienung:
  - ergonomisch geformter Bügelgriff für sichere und einfache Betätigung ohne Drehbewegung
  - Andruckkraft für Höhen- und Neigungsverstellung nachjustierbar
  - wartungsfrei
- zur Wandmontage
- frei und flexibel positionierbar

Material: Aluminium, pulverbeschichtet
Wandhalterungen: Zinkdruckguss

		uni/kombiniert (siehe S. 27)
.10900	L = 900 mm	

Art.-Nr.	Artikel
82.8460	**Papierrollenhalter mit Rollenbremse**




- für den WC-Bereich
- mit verdeckter Befestigung mittels Montageschuh-Prinzip sowie Schraubverbindung (M5 Gewindestift, mit Toleranzausgleich ±2 mm)


Material: Aluminium, pulverbeschichtet
Wandhalterung: Zinkdruckguss

		uni/kombiniert (siehe S. 27)
.00005	Öffnung rechtsseitig	
.00006	Öffnung linksseitig	

Öffnung rechtsseitig:



Öffnung linksseitig:



Art.-Nr.	Artikel
82.8460	**Reserve-Papierrollenhalter**




- für den WC-Bereich
- für eine Papierrolle
- mit verdeckter Befestigung mittels Montageschuh-Prinzip sowie Schraubverbindung (M5 Gewindestift, mit Toleranzausgleich ±2 mm)

Material: Aluminium, pulverbeschichtet
Wandhalterung: Zinkdruckguss

uni/kombiniert
(siehe S. 27)

.00017



Art.-Nr.	Artikel
82.8460	**Reserve-Papierrollenhalter**




- für den WC-Bereich
- für zwei Papierrollen
- mit verdeckter Befestigung mittels Montageschuh-Prinzip sowie Schraubverbindung (M5 Gewindestift, mit Toleranzausgleich ±2 mm)

Material: Aluminium, pulverbeschichtet
Wandhalterung: Zinkdruckguss

uni/kombiniert
(siehe S. 27)

.00007



Art.-Nr.	Artikel
82.8460	**WC-Bürstengarnitur**




- Bürstenbehälter:
  - mit herausnehmbarem Kunststoffeinsatz (bis 130 °C zu reinigen)
  - mit großer Einstecköffnung
  - durch ovale Form wird die Bürste automatisch zentriert und positioniert und kann bewegungskonform entnommen werden
  - mit verdeckter Befestigung
  - mit Befestigungsmaterial
- Bürste: Bürstenkopf austauschbar


Material: Aluminium, pulverbeschichtet
Bürstenbehältereinsatz: Polycarbonat
Bürstenkopf: Nylon
Wandhalterung: Zinkdruckguss

uni/kombiniert
(siehe S. 27)

.00008



Art.-Nr.	Artikel
82.8460	**Utensilienablage**

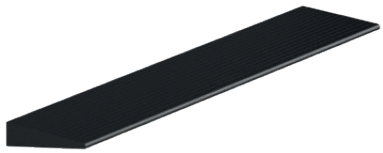


- 2 Grad zur Wand geneigt
- profilierte, rutschhemmende Ablagefläche für gesichertes Abstellen und Ablegen von Utensilien
- auf Anfrage auch Sonderlängen bis 1.900 mm lieferbar


Material: Aluminium, pulverbeschichtet

uni
(siehe S. 27)

.00010 Länge: 600 mm

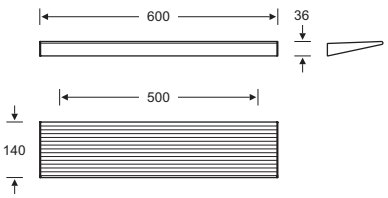

Art.-Nr.	Artikel
82.8460	**Utensilienablage**

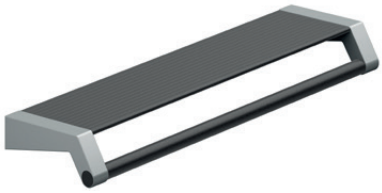


- 2 Grad zur Wand geneigt
- mit frontseitig integriertem Haltegriff bzw. Handtuchhalter (Ø 22 mm)
- profilierte, rutschhemmende Ablagefläche für gesichertes Abstellen und Ablegen von Utensilien
- mit verdeckter Befestigung mittels Montageschuh-Prinzip sowie Schraubverbindung (M5 Gewindestift, mit Toleranzausgleich ±2 mm)

Material: Aluminium, pulverbeschichtet
Wandhalterungen: Zinkdruckguss
Belastbarkeit: bis 100 kg

uni/kombiniert
(siehe S. 27)

.00011 Länge: 630 mm

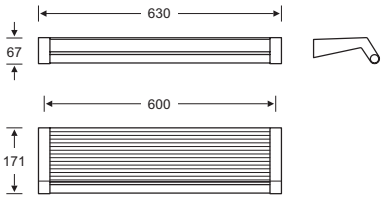

82.8460	**Seifenhalter**




- für den Waschtisch-Bereich
- mit herausnehmbarer Seifenschale

Material: Aluminium, pulverbeschichtet
Seifenschale: Polycarbonat

uni
(siehe S. 27)

.00012



82.8460	**Becherhalter**




- für den Waschtisch-Bereich
- mit herausnehmbarem Becher: kann durch geneigte Halterposition bewegungskonform entnommen werden

Material: Aluminium, pulverbeschichtet
Becher: Polycarbonat

uni
(siehe S. 27)

.00014




Art.-Nr.	Artikel	
82.8460	**Handtuchhalter, schwenkbar**	



- für den Waschtisch-Bereich
- mit zwei Stangen (Ø 14 mm)
- mit verdeckter Befestigung mittels Montageschuh-Prinzip sowie Schraubverbindung (M5 Gewindestift, mit Toleranzausgleich ±2 mm)

Material: Aluminium, pulverbeschichtet
Wandhalterung: Zinkdruckguss

uni/kombiniert
(siehe S. 27)



.00002	Länge: 468 mm	


82.8460	**Wandhaken**	



- für Handtücher und Badetücher
- Hakenform konisch gegenläufig
- mit verdeckter Befestigung

Material: Aluminium, pulverbeschichtet

uni
(siehe S. 27)



.00003	Länge: 40 mm	


82.8460	**Wandhaken**	



- für Badetücher und Bademäntel
- Hakenform konisch gegenläufig
- mit verdeckter Befestigung


Material: Aluminium, pulverbeschichtet


uni
(siehe S. 27)



.00004	Länge: 80 mm	

Art.-Nr.	Artikel
82.8260	**Ablageschale**

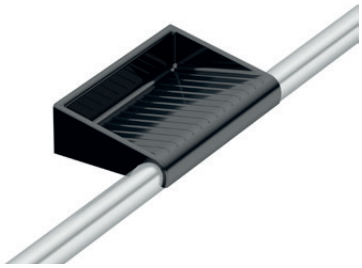





- für den Dusch- und Wannen-Bereich
- zur einfachen Steckmontage an Halte- und Winkelgriffen sowie Handlauf-Kombinationen der Serien ErgoSystem® E300 und A100
- profilierte, rutschhemmende Ablagefläche für gesichertes Abstellen und Ablegen von Duschutensilien
- mit Wasserablauf

Material: Polycarbonat, schwarzgrau (RAL 7021)

	.8122
.00039	

82.8260	**Ablageschale**

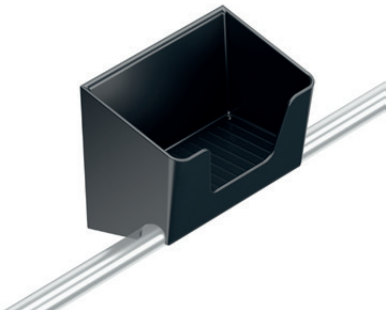

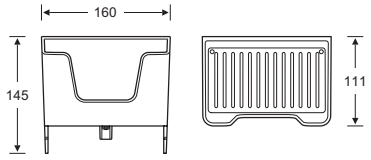

- für den Dusch- und Wannen-Bereich
- zur einfachen Steckmontage an Halte- und Winkelgriffen sowie Handlauf-Kombinationen der Serien ErgoSystem® E300 und A100
- profilierte, rutschhemmende Ablagefläche für gesichertes Abstellen und Ablegen von Duschutensilien
- mit Wasserablauf
- mit Diebstahlsicherung

Material: Polycarbonat, schwarzgrau (RAL 7021) oder verkehrsweiß (RAL 9016)

	.8122	**.8220**
.00059		









Woelm GmbH
Hasselbecker Straße 2 – 4
42579 Heiligenhaus
Deutschland

Tel. +49 2056 18-0
contact@woelm.de
www.woelm.de

Woelm Austria GmbH
Seewalchen 5 a
5201 Seekirchen
Österreich

Tel. +43 6212 2502
contact@woelm.at
www.woelm.at

Die technischen Angaben entsprechen dem neuesten Stand. Änderungen in Konstruktion und Formgestaltung, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.
Wir bitten um Verständnis, dass für Druckfehler oder Irrtümer keine Haftung übernommen werden kann.
Der Nachdruck ist, auch auszugsweise, ohne unsere ausdrückliche Genehmigung nicht gestattet.

PDK_EM/01.2025
Hiermit werden alle früheren Broschüren ungültig.

