SIMONSWERK
BANDTECHNIK

VARIANT® CARE

VARIANT® CARE

Bandsysteme für höchste Ansprüche im Pflege- und Gesundheitsbau



DIE LÖSUNG ZUR ERHALTUNG DES LICHTEN ZARGENDURCHGANGSMASSES

Sicherheit, Effizienz und Praktikabilität sind die Begriffe, die bei der Planung von Gesundheitsbauten eine tragende Rolle spielen. Ob Pflegeheim, Krankenhaus oder Reha-Klinik: Die Ansprüche bezüglich Funktion, Qualität und Design sind heute so hoch wie nie.

INDIVIDUELL ANGEPASST UND PERFEKT ABGESTIMMT


Mit speziell gefertigten Bandsystemen werden aus geplanten Zargenmaßen reale Durchgangsmaße, da sich die Tür im 90°-Winkel vollkommen aus dem Zargendurchgang heraus öffnen lässt. Das erleichtert das reibungslose Bewegen von Betten, Rollstühlen und Apparaturen und optimiert die Logistik innerhalb der Krankenhauswege.

Bänder aus dem Programm VARIANT Care gibt es für Türblattstärken von 40 bis 70 mm.

IM VERGLEICH


Standardausführung

Die entstehende Kante im Türendurchgang behindert den reibungslosen Verkehr.



VARIANT® Care

Aus geplantem Zargenmaß wird ein reales Durchgangsmaß, das den Verkehr erleichtert.



SPEZIALLÖSUNGEN FÜR DEN GESUNDHEITSSEKTOR

In diesem Bereich ist eine genaue Abstimmung mit SIMONSWERK notwendig. Die Türsymmetrien und -geometrien sind ausschlaggebend für die Wahl des richtigen Bandsystems, das schließlich reibungslose Funktion garantieren soll.


Setzen Sie sich mit uns in Verbindung!

BESUCHEN SIE UNSEREN PRODUKTSELEKTOR


Unter www.simonswerk.de finden Sie detailgenaue und präzise Produktbeschreibungen, die Ihnen als Verarbeiter, Handelspartner und Planer die Entscheidung für passende Bandsysteme erleichtern.

VARIANT® VX



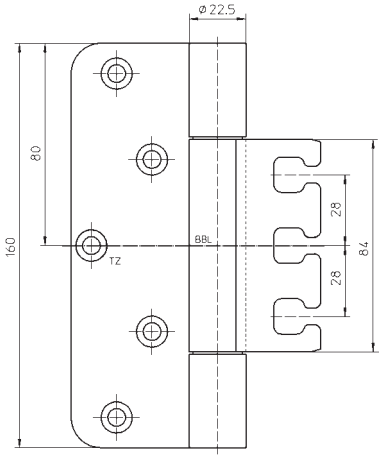

Bsp. VX 7749/160-4/50 Care
Türblattstärke 50 mm

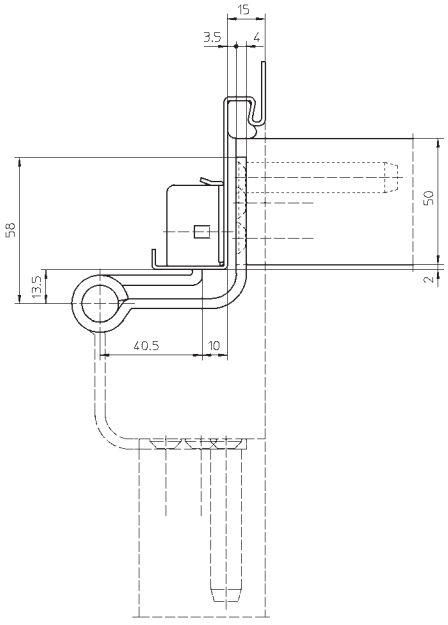

Bsp. VX 7749/160-4/50 Care
Türblattstärke 50 mm

VX 7749/160-4 Care

für ungefälzte Objekttüren in Pflegeeinrichtungen

Türband	ungefälzt	bis 100 kg

Produktmerkmale

- für ungefälzte Objekttüren in Pflegeeinrichtungen
- freie Zugangsmöglichkeiten im gesamten Zargenfalzmaß
- für Holz-, Stahl- und Aluminiumzargen
- für 3D verstellbare Aufnahmeelemente VARIANT VX

Technische Daten

Belastungswert	i zwei Bänder pro Flügel (1x2 m)	100,0 kg
Rollenlänge		160,0 mm
Rollendurchmesser		22,5 mm
Materialstärke		4,0 mm
Fräserdurchmesser		24,0 mm
Schrauben		6,0x50,0 mm
Öffnungswinkel		180°

Oberfläche

Edelstahl matt gebürstet, weitere Oberflächen auf Anfrage

Kombination

Aufnahmeelement	Blockzarge	VX 7531 3D
	Futterzarge	VX 7532 3D
	Blendrahmen	VX 7535 3D
	Stahlzarge	VX 7611 3D
		VX 7612 3D
	Aluminiumzarge	VX 7521 3D

Anschlagtechnik

Lehre		Universalfräsrahmen
Schablone	Nr. 5 250353 5	VX 7749/160-4/40 Care
		VX 7749/160-4/65 Care
	Nr. 5 251094 5	VX 7749/160-4/45 Care
		VX 7749/160-4/50 Care
		VX 7749/160-4/70 Care

Modellvariante

VX 7749/160-4/40 Care
VX 7749/160-4/45 Care
VX 7749/160-4/50 Care
VX 7749/160-4/65 Care
VX 7749/160-4/70 Care

Detailinformationen im Produktselektor unter www.simonswerk.de

Hinweis

i Der o.g. Belastungswert bezieht sich auf zwei Bänder pro Flügel (1x2 m). Dabei sind auch die Belastungswerte des jeweils kombinierten Aufnahmeelements zu berücksichtigen. Ebenfalls sind die unterschiedlichen Türblattstärken von 40 mm, 45 mm, 50 mm, 65 mm und 70 mm zu beachten. Bei der Bestellung ist der genaue Bandtyp anzugeben. Je nach Material und Beanspruchung der Tür empfiehlt sich der Einsatz von einem Tragzapfen 12x60 mm je Band
Ausführung mit Stiftsicherung (MSTS) lieferbar.

SIMONSWERK
BANDTECHNIK

VARIANT® CARE

BESUCHEN SIE UNSEREN PRODUKTSELEKTOR UNTER:
www.simonswerk.de

SIMONSWERK GmbH
Bosfelder Weg 5
33378 Rheda-Wiedenbrück
Deutschland

Fon +49 (0)5242/413-0
Fax +49 (0)5242/413-150

info@simonswerk.de
www.simonswerk.de

© SIMONSWERK GmbH, Produktdatenblatt VARIANT® Care 12/2014, 5 800449 0 00001/5.0
Trotz größter Sorgfalt bei der Erstellung dieser Broschüre können wir für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernehmen.
Titelbild: Bernadette Grimmenstein, Hamburg